
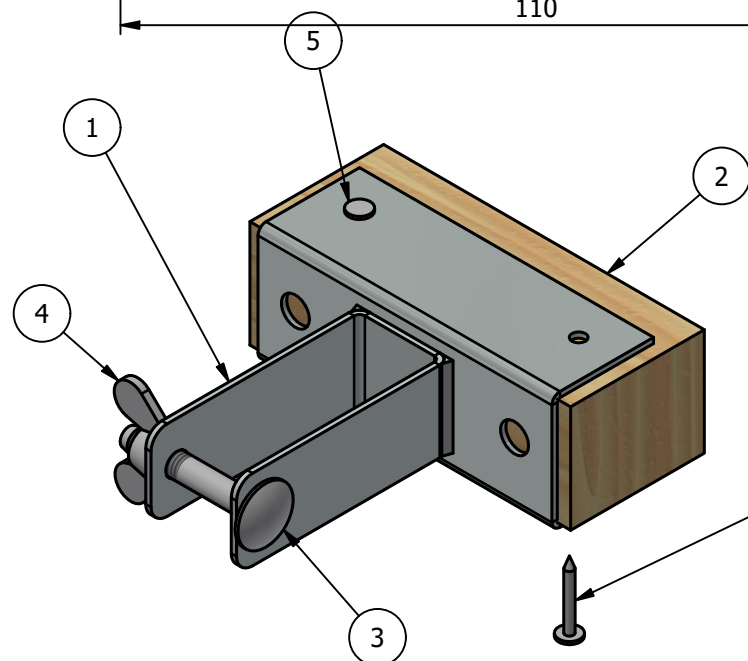
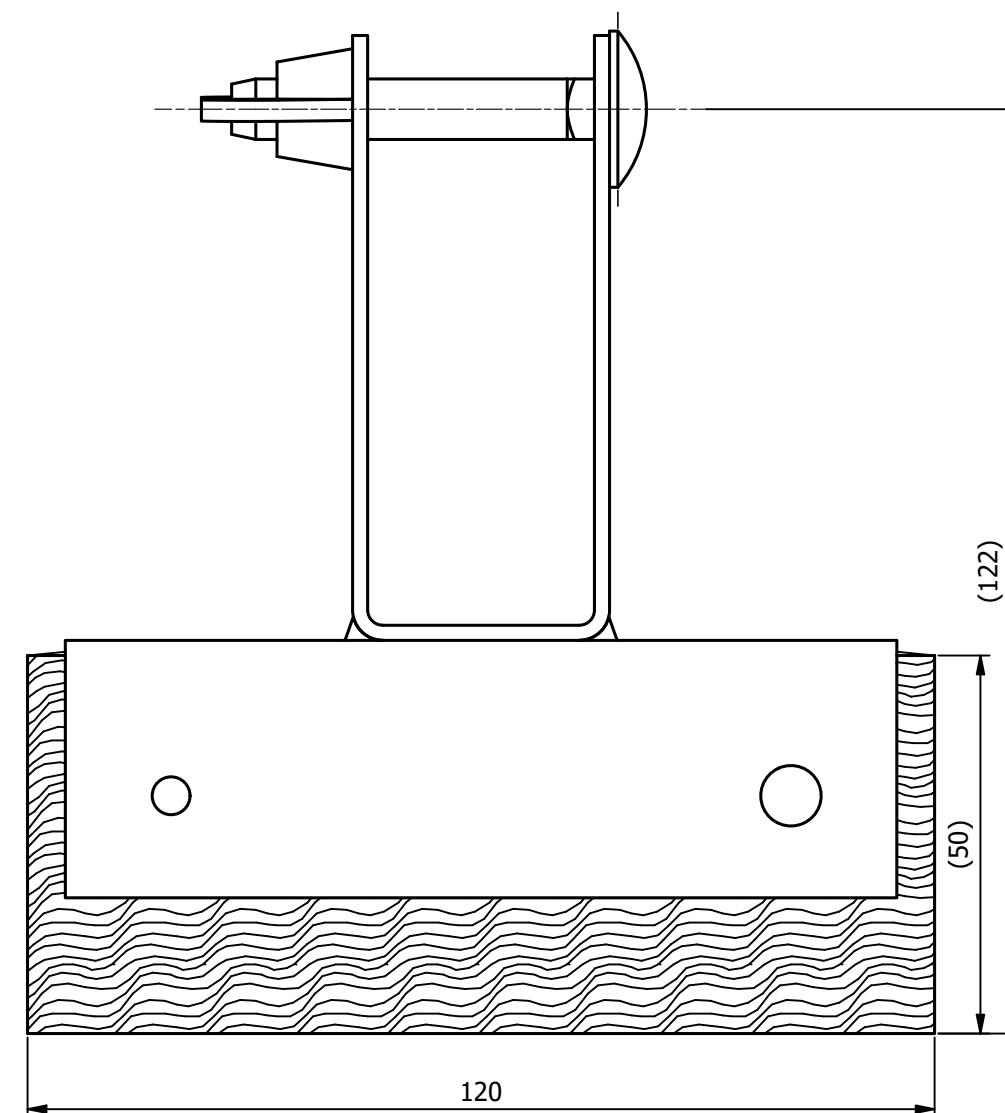
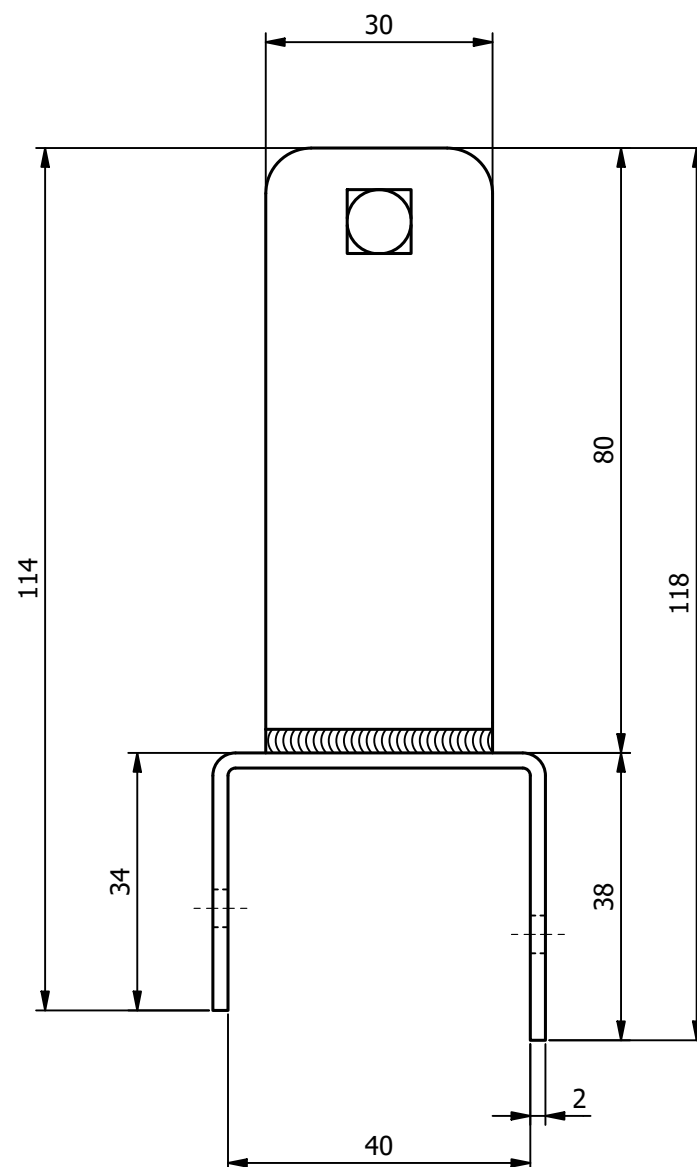


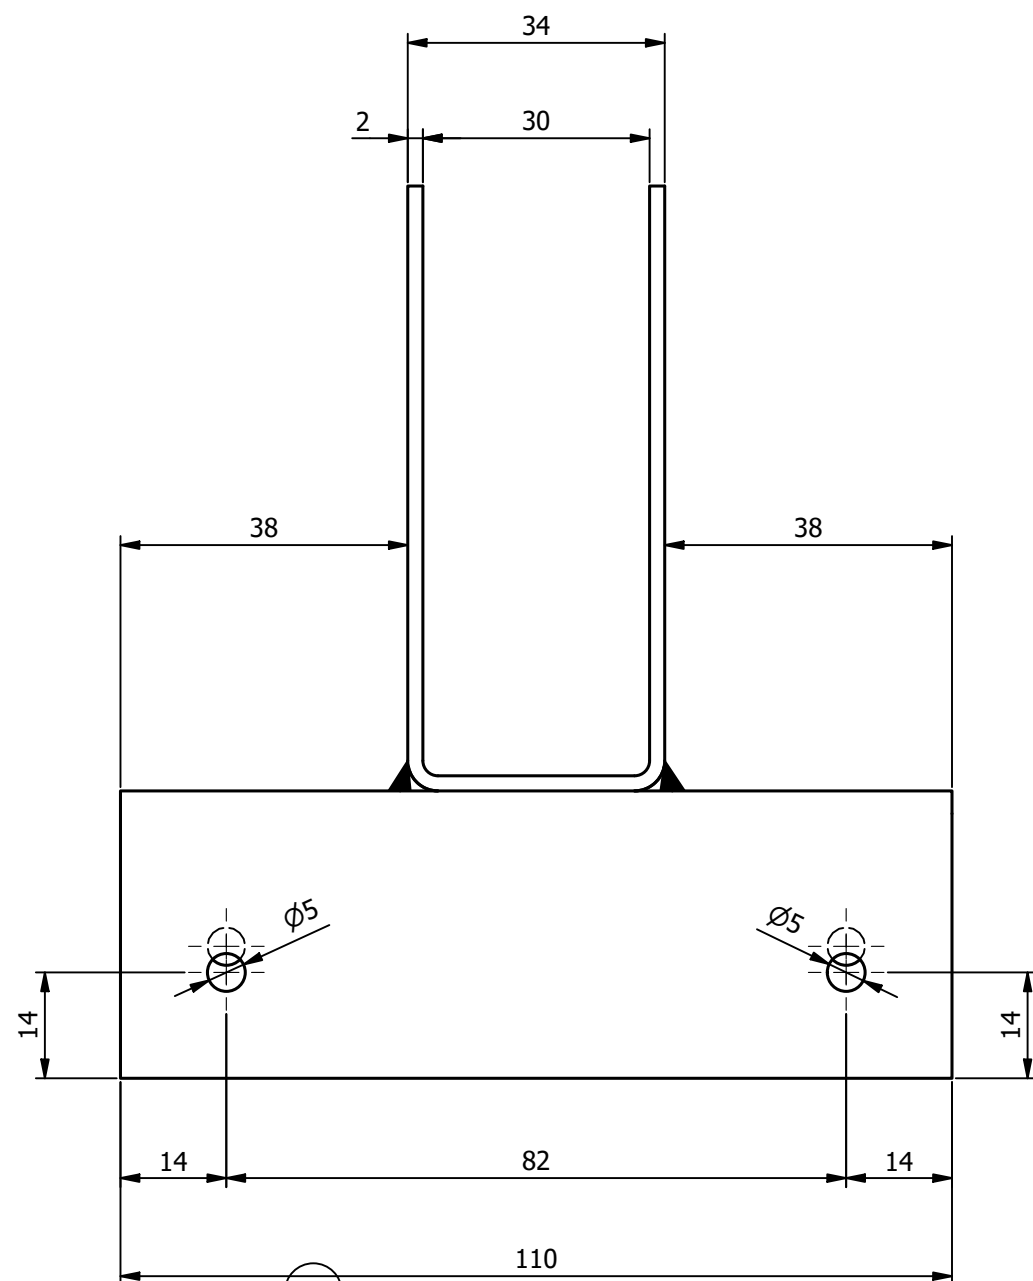

N.B.: Metti un chiodo su un lato e l'altro sul lato opposto.

5	02PUPI	Chiodo Ø3x25	Commerciale	2
4	DA008	Dado ad alette M8 UNI 5448	Commerciale	1
3	BQ850	Vite testa tonda M8x50 UNI 5731 cl. 8.8 ZB	Commerciale	1
2	LEGNO	Legno 40x50 L=120 (misure reali 38x48)	Legno commerciale	1
1	00114L	Cavallotto per distanziale	S 235 JR (Fe 360 B)	1
N°	CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE	Q.TÀ

N°	Data	Modifica			Richiesto da
					Eseg. da
		C.S.C. s.r.l.			
ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA					
Via Europa, 1 - 42015 Correggio (Reggio Emilia) Italia					
Tel. +39 0522 732009 - Fax. +39 0522 732059					
www.cscedilizia.com					
		Cliente:	N° Commessa	N° Sezione	
			Sostituisce il:	Sostituito dal:	
		Dimensioni lineari non tollerate seguire tolleranze generali UNI-ISO 2768 - v			
		Dimensioni lineari di smussi e raccordi non tollerate seguire tolleranze generali UNI-ISO 2768 - v			
		Dimensioni angolari non tollerate seguire tolleranze generali UNI-ISO 2768 - v			
Scala:	1:1	Note:			
Disegnato da:	H.D.	Materiale:	Trattamento:	Peso kg.	n° Pezzi:
		Composto	Zincatura a freddo	0,45 kg	
Data:	07/03/16	Descrizione:			Codice:
Verificato da:	E.B.	Distanziale con legno per 114F/114G			114L