


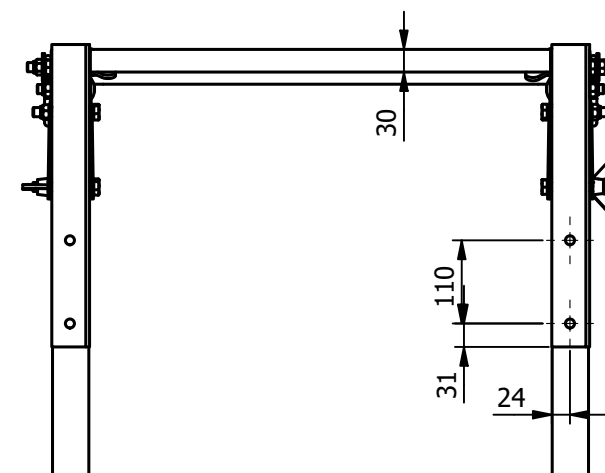


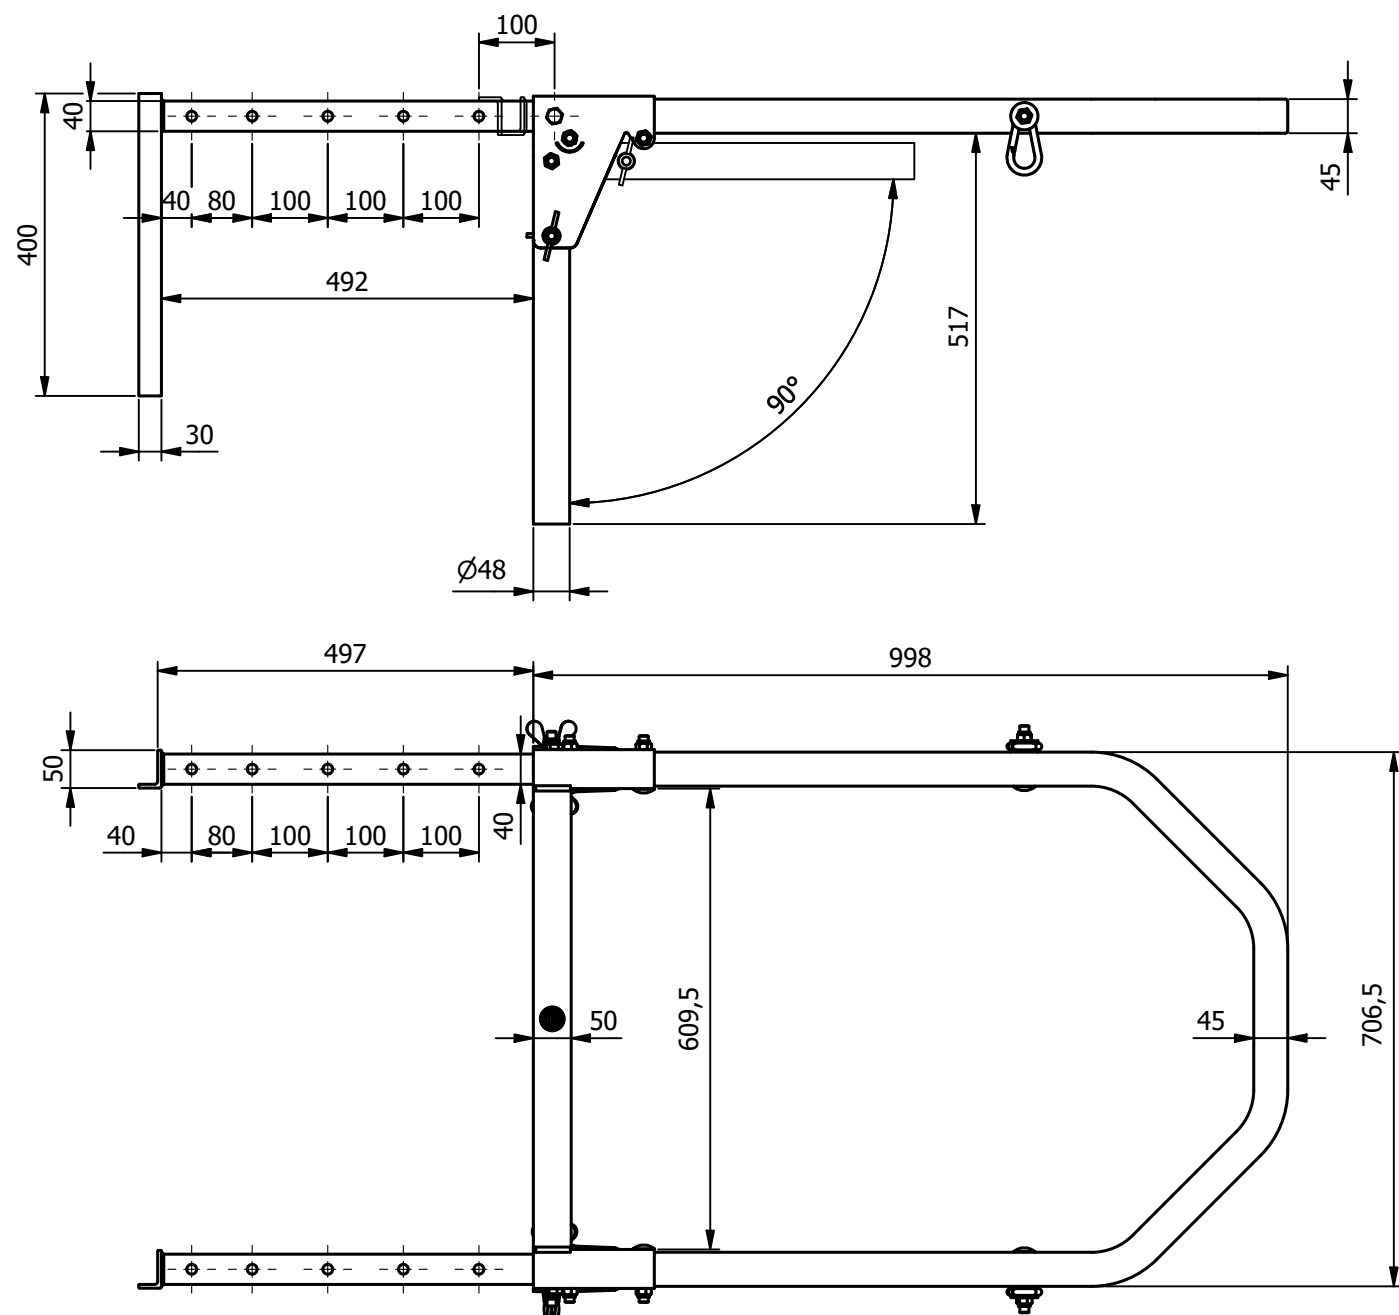


Dettaglio A
Scala 1 : 3

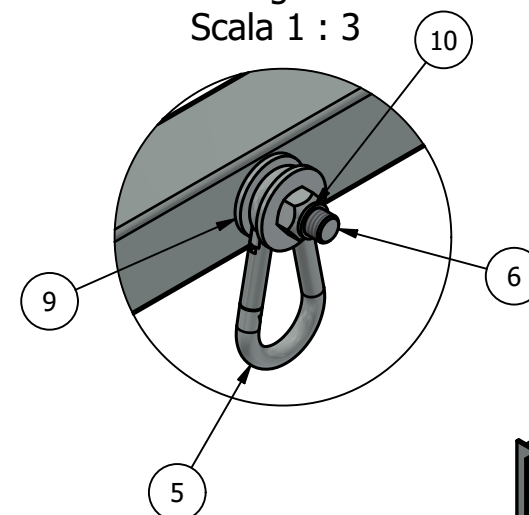

Tutto aperto
scala 1:12

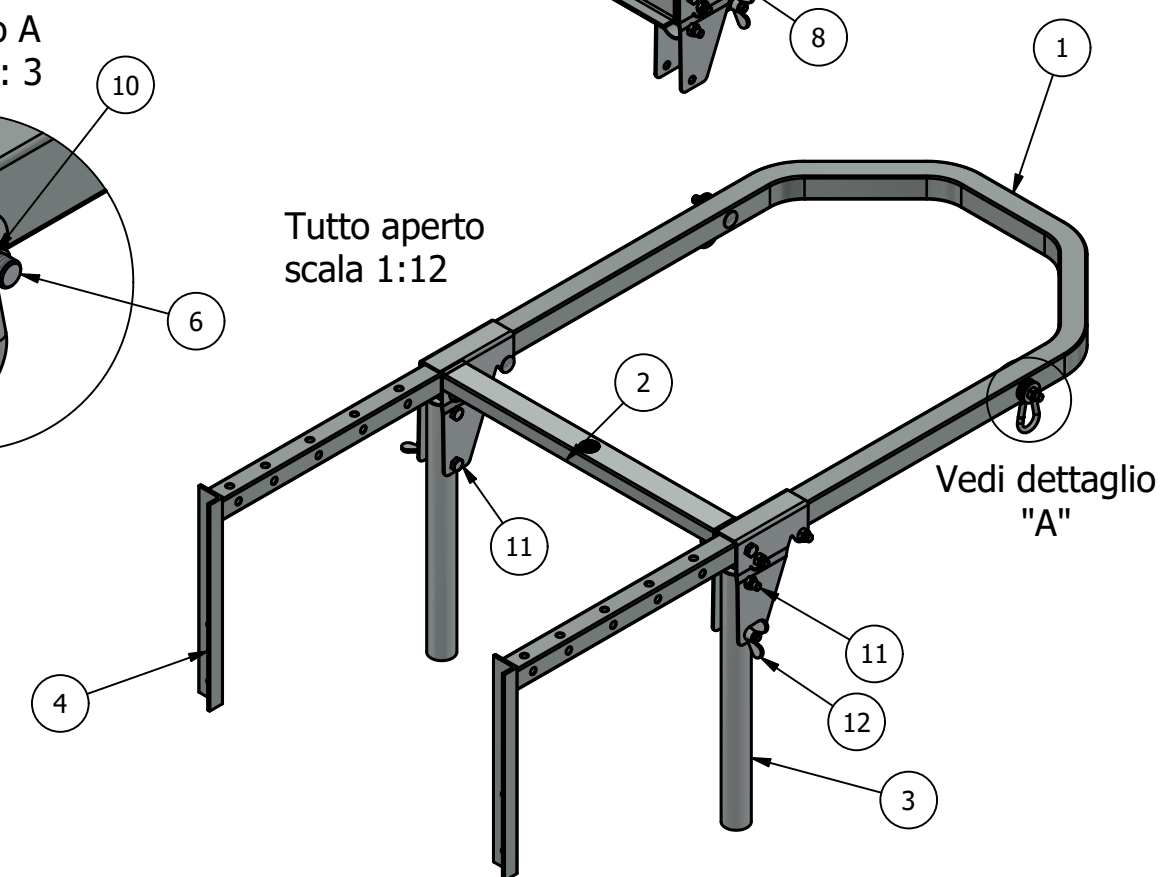

Tutto chiuso
scala 1:12

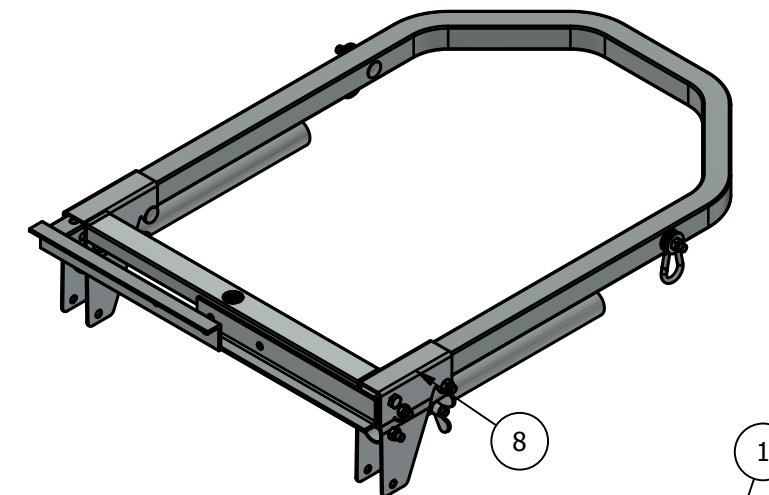

12	DA12F	Dado ad alette M12 UNI 5448 Tipo A Cl. 6	Commerciale	4
11	02BUL12-80ZN	Vite a testa esagonale M12x80 UNI 5737 Cl. 8.8	Commerciale	6
10	DADM12AZ-36P	Dado autobloccante basso M12 UNI 7474 Cl. 8	Commerciale	8
9	RON12X36X4-36M	Rondella 12x36x4 UNI 6593 Cl. 4.8/HV 100	Commerciale	4
8	BU1270TT	Vite con testa a bottone con quadro sottotesta M12x70 UNI 5731 Cl. 10.9	Commerciale	4
6	BU1280TT	Vite con testa a bottone con quadro sottotesta M12x80 UNI 5731 Cl. 4.8	Commerciale	2
5	0040B	Moschettone da pompieri 9x90 DIN 5299 Tipo C	Commerciale	2
4	40R	Sostegno	S 235 JR (Fe 360 B)	2
3	40E	Tubo di supporto	S 235 JR (Fe 360 B)	2
2	40C	Traversa	S 235 JR (Fe 360 B)	1
1	40A	Tubo di supporto per tramoggia	S 235 JR (Fe 360 B)	1
N°	CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE	Q.TÀ

3	06/02/23	Aggiunto logo CSC	F.B.	T.F.
2	26/02/20	Unificato viti TE M12x80	F.B.	T.F.
1	29/07/13	Spostate teste di tutti i bulloni all'interno prima erano esterne	F.B.	H.D.
N°	Data	Modifica	Richiesto da	Eseg. da
		C.S.C. s.r.l.	Cliente:	N° Commessa
ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA			Sostituisce il:	Sostituito dal:
Via Europa, 1 - 42015 Correggio (Reggio Emilia) Italia			Dimensioni lineari non tollerate seguire tolleranze generali UNI-ISO 2768 - v	
Tel. +39 0522 732009 - Fax. +39 0522 732059			Dimensioni lineari di smussi e raccordi non tollerate seguire tolleranze generali UNI-ISO 2768 - v	
www.cscedilizia.com			Dimensioni angolari non tollerate seguire tolleranze generali UNI-ISO 2768 - v	
Scala:	1:10	Note:		
Disegnato da:	H.D.	Materiale:	Trattamento:	Peso kg.
Data:	31/01/13	Composto	Zincatura a freddo	17,69 kg
Verificato da:	E.B.	Descrizione:		n° Pezzi:
		Portatramoggia		40
Codice:				
40				
Proprieta' riservata - Riproduzione Vietata - La ditta tutela i propri diritti a termine di Legge				