

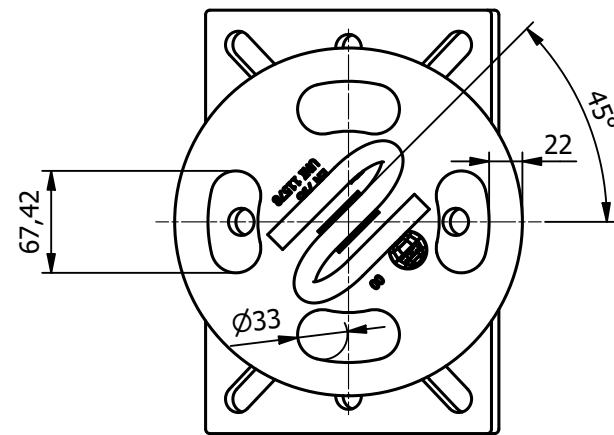



Sez. B-B

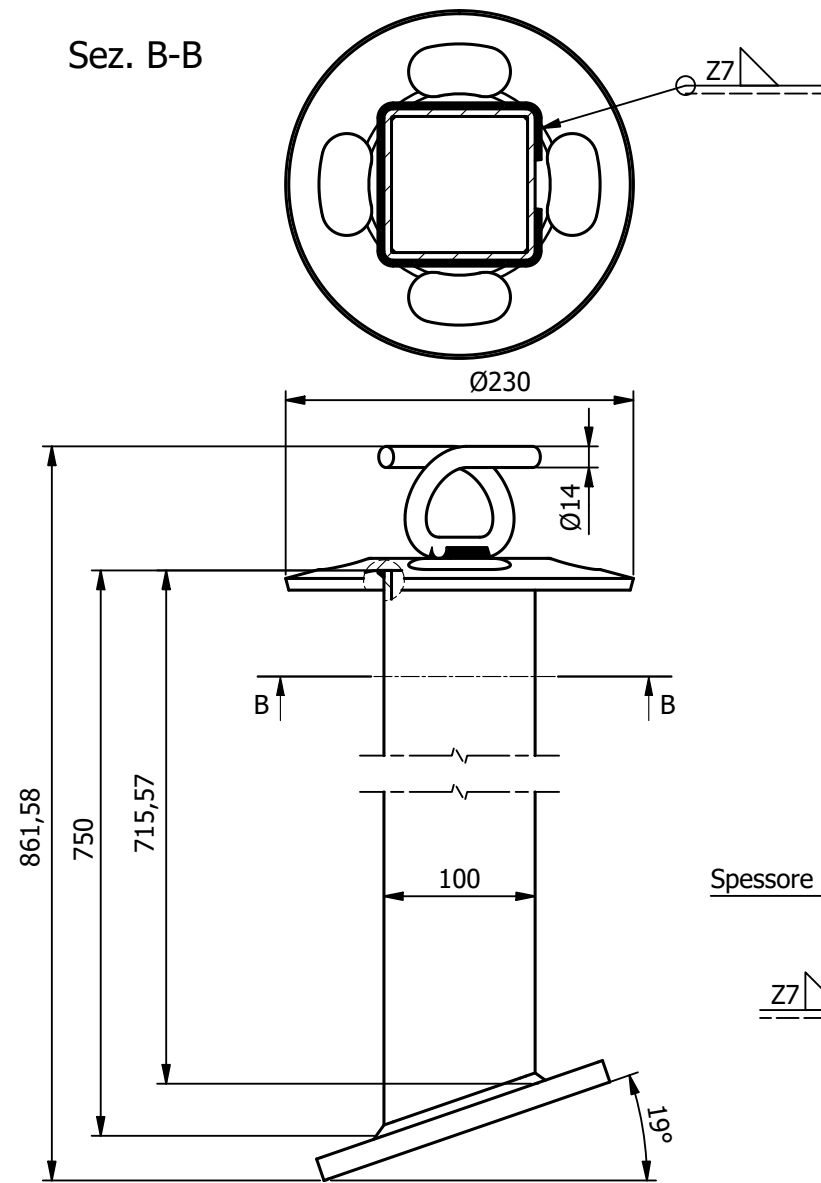




Spessore tubo 5mm

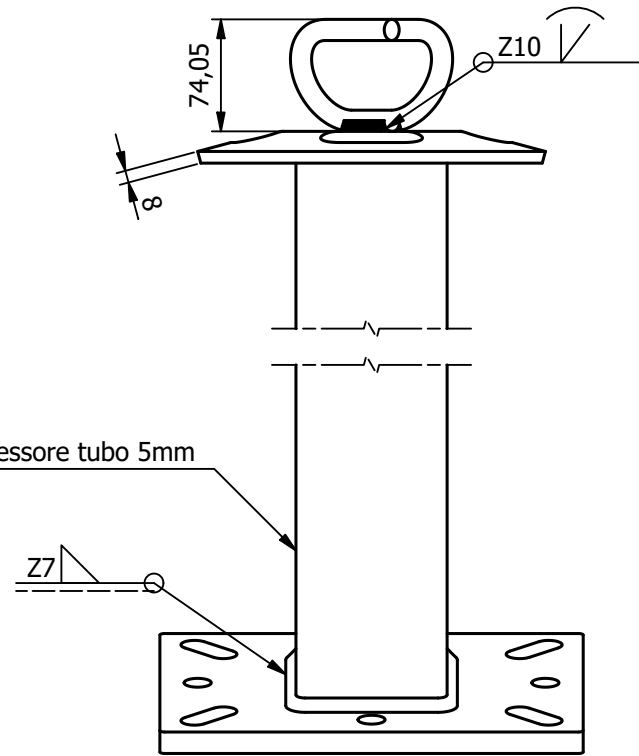

Rappresentazione della marcatura
Scala 1:3

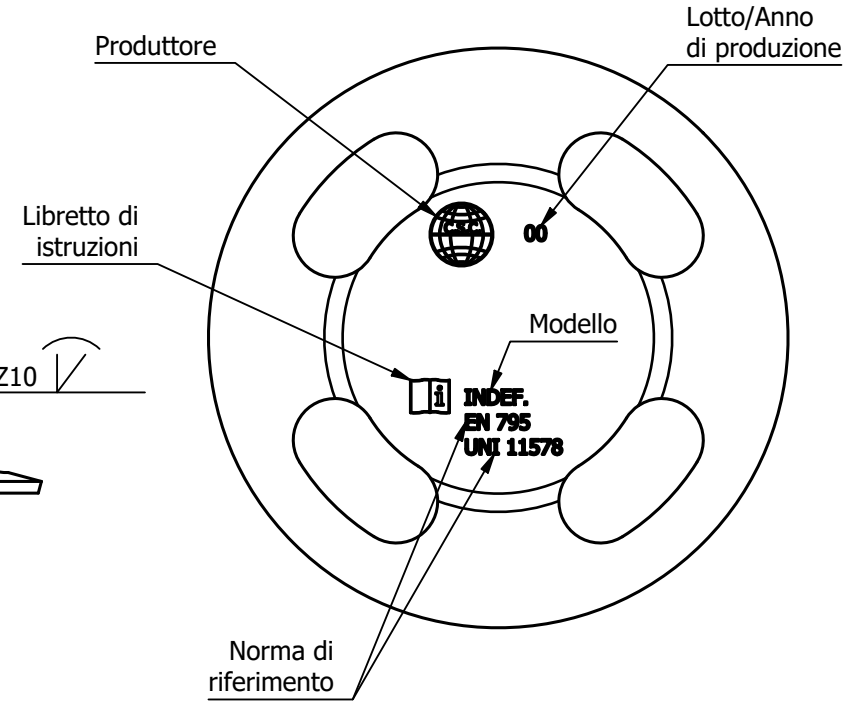


Rappresentazione base piana (cod. 902A.2)
con posizione fori ed asole (scala 1:5)

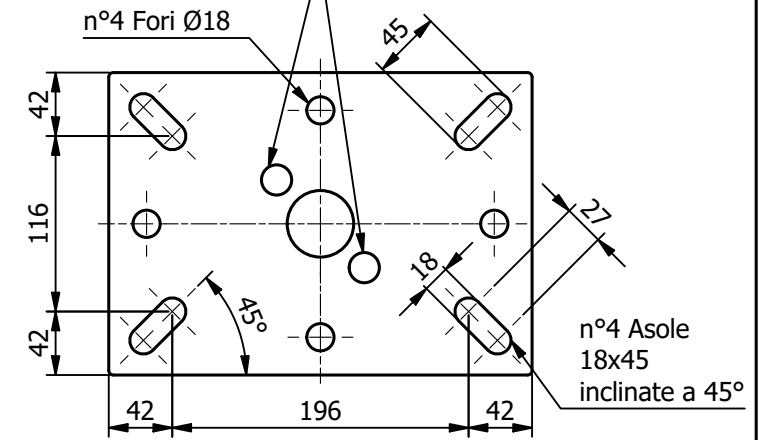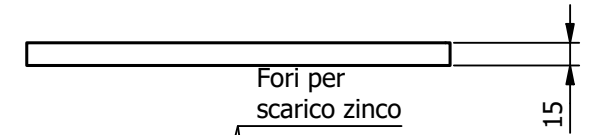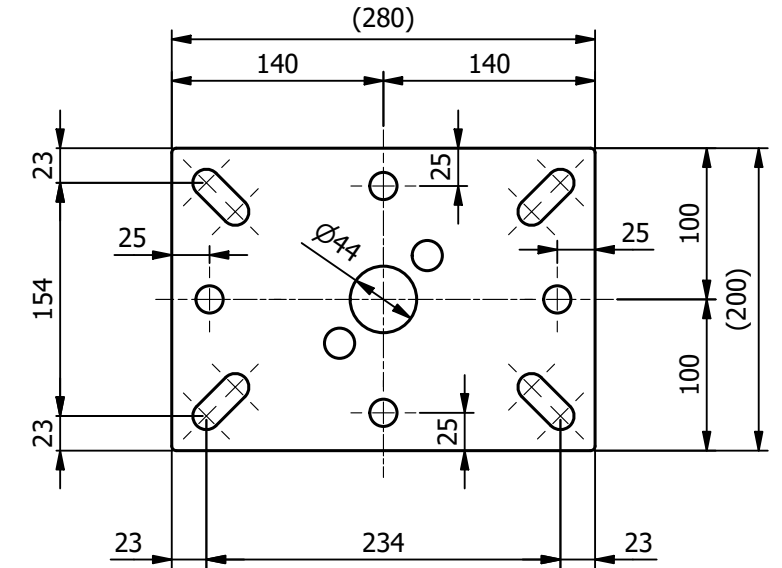

n°4 Asole 18x45
n°4 Fori Ø18

Scala 1:7

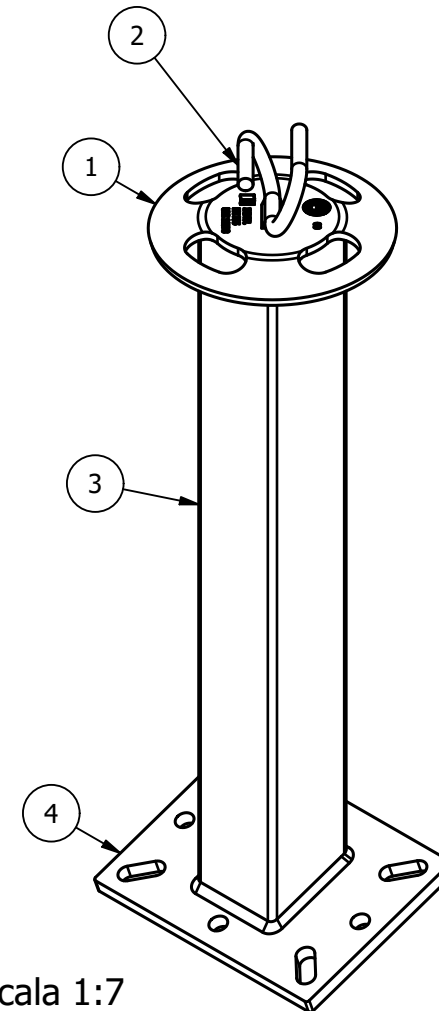

1	901PS	Flangia per torretta	S 235 JR (Fe 360 B)	1
4	902A.2	Base 200x280 Sp=15 piana per torretta	S 235 JR (Fe 360 B)	1
3	03TUB404L	Tubo 100x100 Sp=5 L=750 inclinato	S 235 JR (Fe 360 B)	1
2	904C	Gancio per torretta	S 235 JR (Fe 360 B)	1
N°	CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE	Q.TÀ

N°	Data	Modifica			Eseguito da
 C.S.C. s.r.l. ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA Via Europa, 1 - 42015 Correggio (Reggio Emilia) Italia Tel. +39 0522 732009 - Fax. +39 0522 732059 www.cscedilizia.com		Cliente:	N° Commessa	N° Sezione	
			Sostituisce il:	Sostituito dal:	
		Dimensioni lineari non tollerate seguire tolleranze generali UNI-ISO 2768 - v Dimensioni lineari di smussi e raccordi non tollerate seguire tolleranze generali UNI-ISO 2768 - v Dimensioni angolari non tollerate seguire tolleranze generali UNI-ISO 2768 - v			
Scala:	1:5	Note:			
Disegnato da:	H.D.	Materiale:	Trattamento:	Peso kg.	n° Pezzi:
		S 235 JR (Fe 360 B)	Zincatura a caldo	19,27 kg	
Data:	19/09/14	Descrizione:			Codice:
		Torretta h=750 inclinata 200x280			404-75
Verificato da:	E.B.				
Proprieta' riservata - Riproduzione Vietata - La ditta tutela i propri diritti a termine di Legge					