
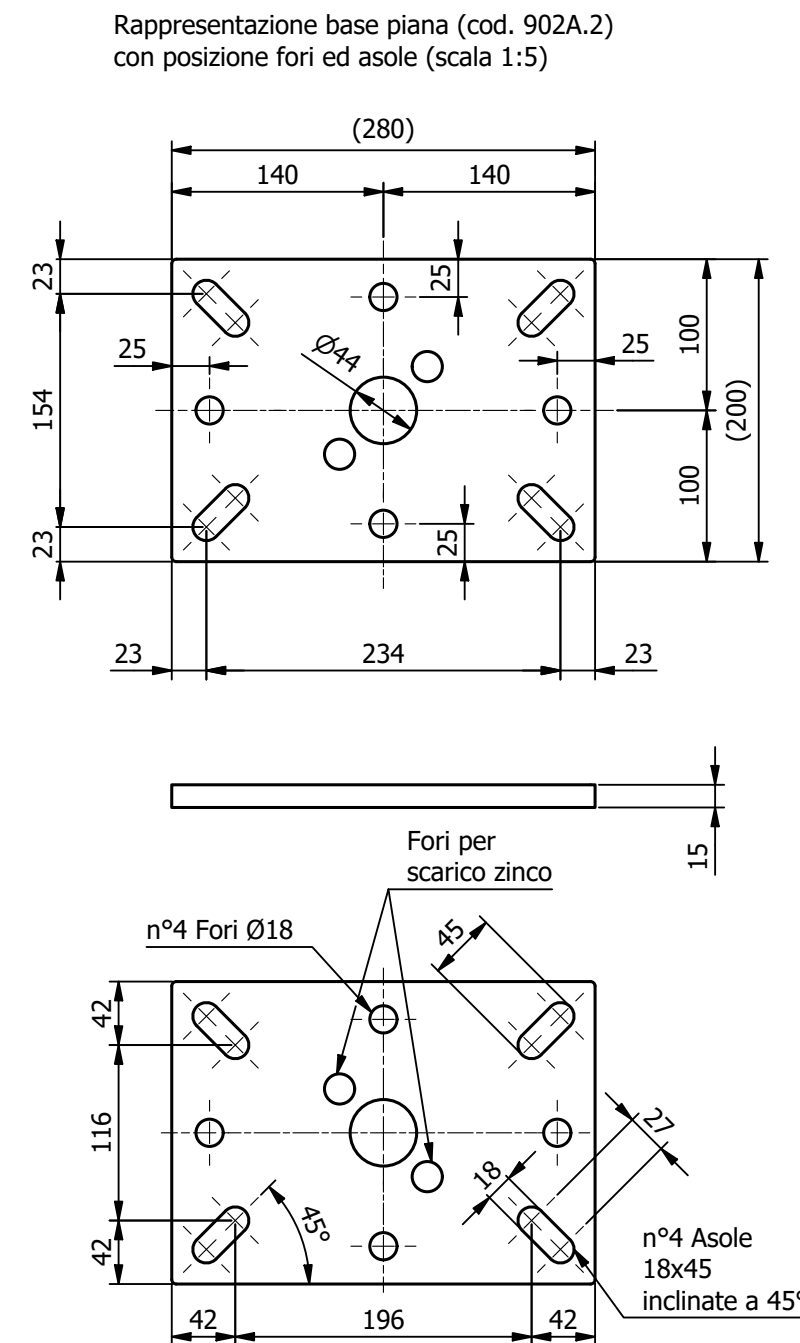
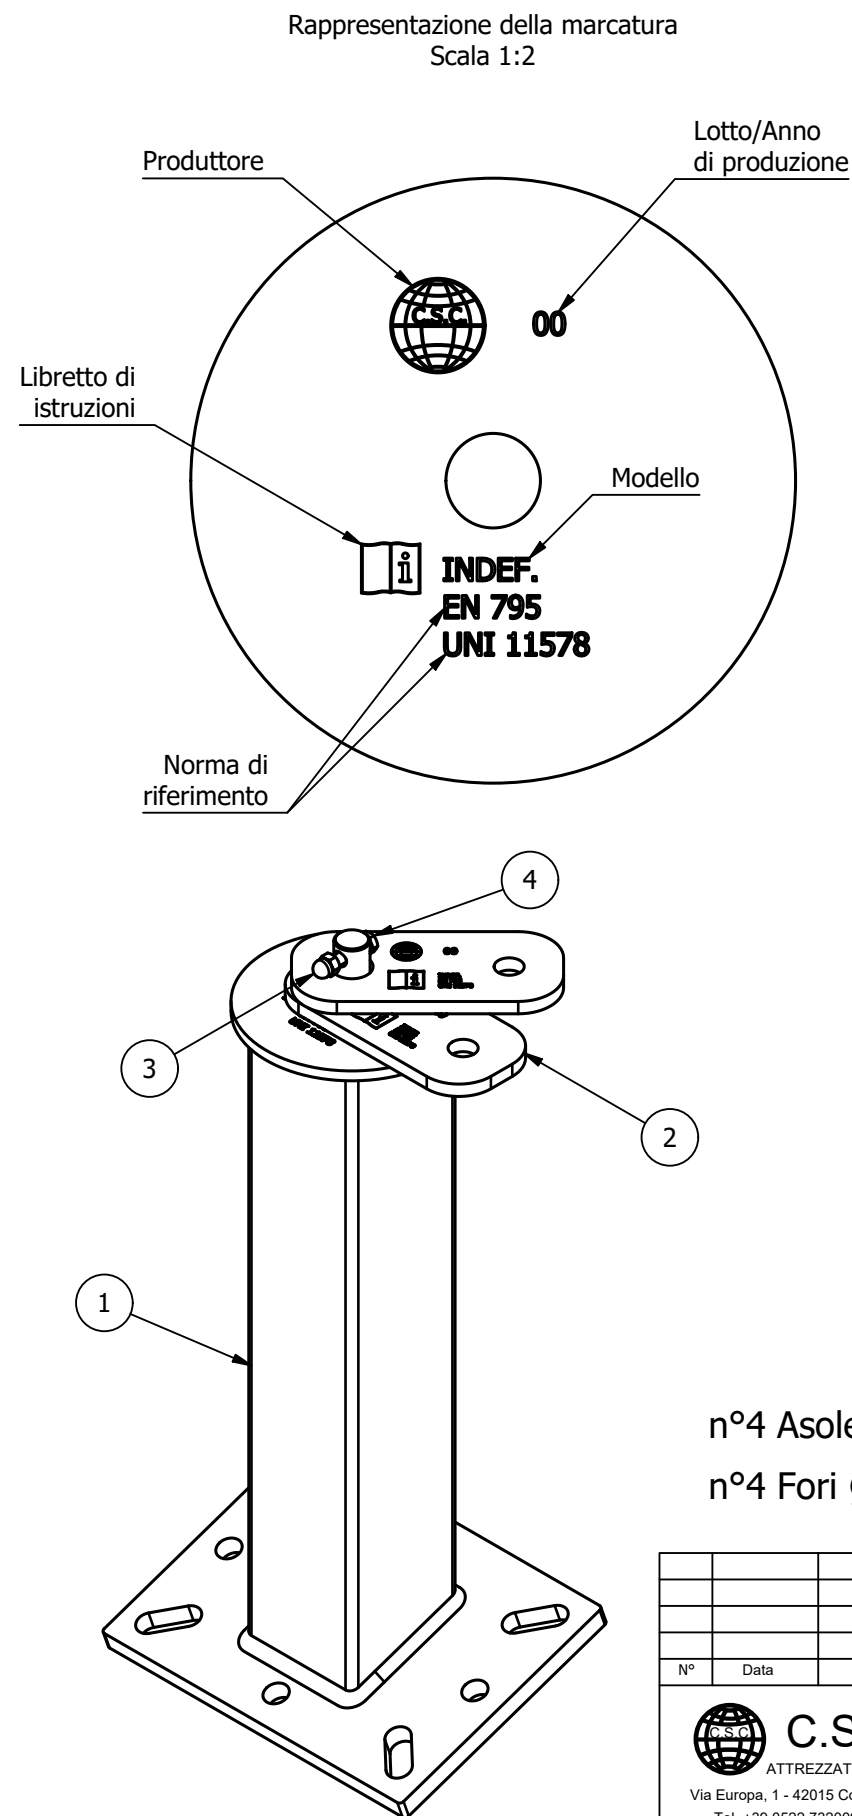


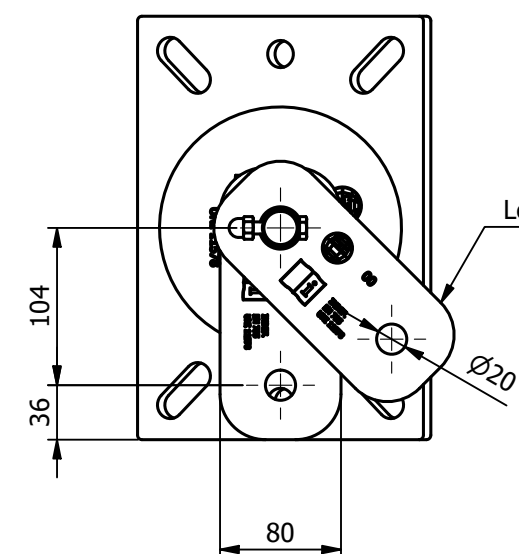

n°4 Asole 18x45
n°4 Fori Ø 18

5	RO027	Rondella piana 28x50x4 UNI 6592 Cl. HV 200	Commerciale	2
4	BU840	Vite a testa esagonale M8x40 UNI 5739 Cl. 8.8	Commerciale	1
3	DAC8	Dado cieco M8 UNI 5721 Cl. 8.8	Commerciale	1
2	403S-05	Piatto per fissaggio linea vita	S 235 JR (Fe 360 B)	2
1	404S-01	Torretta rotante H50 cm a base inclinata 20x28 cm	S 235 JR (Fe 360 B)	1
N°	CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE	Q.TÀ

N°	Data	Modifica			Richiesto da Eseg.
C.S.C. s.r.l. ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA Via Europa, 1 - 42015 Correggio (Reggio Emilia) Italia Tel. +39 0522 732009 - Fax. +39 0522 732059 www.cscedilizia.com					
		Cliente:	N° Commessa	N° Sezione	
			Sostituisce il:	Sostituito dal:	
Dimensioni lineari non tollerate seguire tolleranze generali UNI-ISO 2768 - v Dimensioni lineari di smussi e raccordi non tollerate seguire tolleranze generali UNI-ISO 2768 - v Dimensioni angolari non tollerate seguire tolleranze generali UNI-ISO 2768 - v					
Scala:	1:5	Note:			
Disegnato da:	H.D.	Materiale: S 235 JR (Fe 360 B)	Trattamento: Zincatura a caldo	Peso kg. 16,82 kg	n° Pezzi:
Data:	14/12/12	Descrizione: Torretta h=50 cm a base inclinata 20x28 cm		Codice: 404S	
Verificato da: E.B.					