
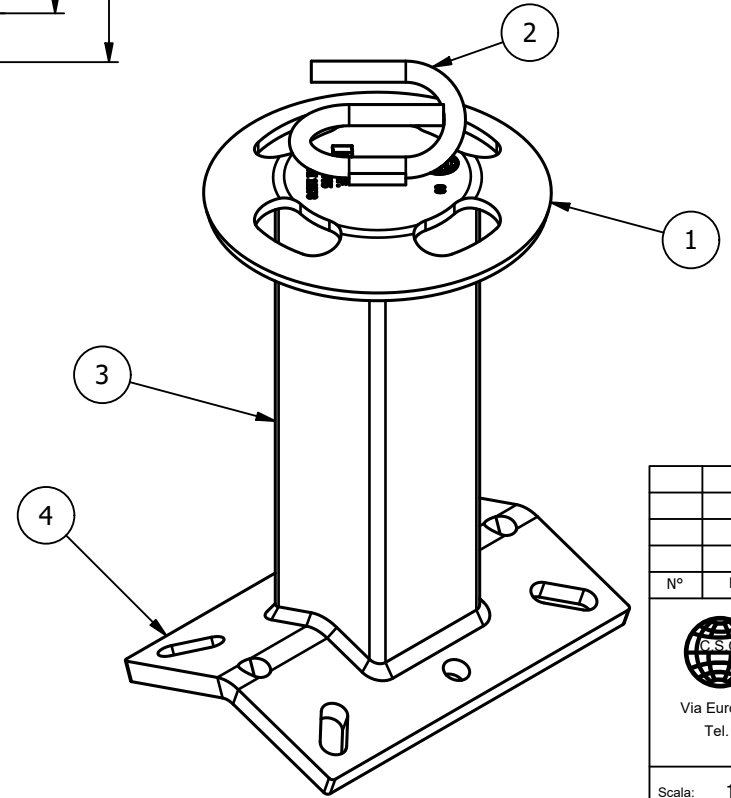
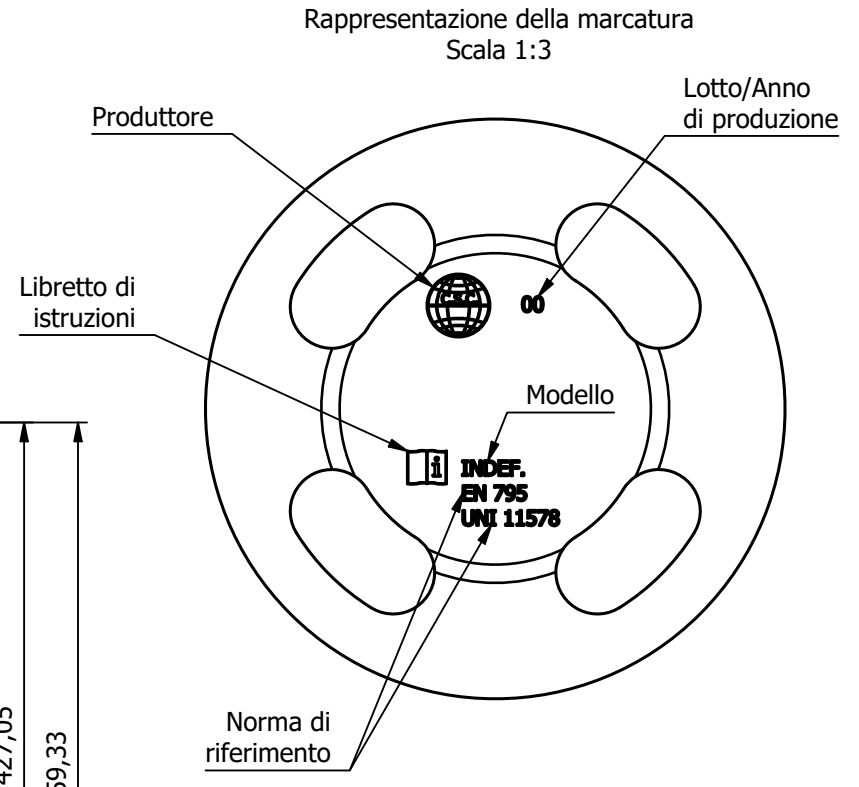
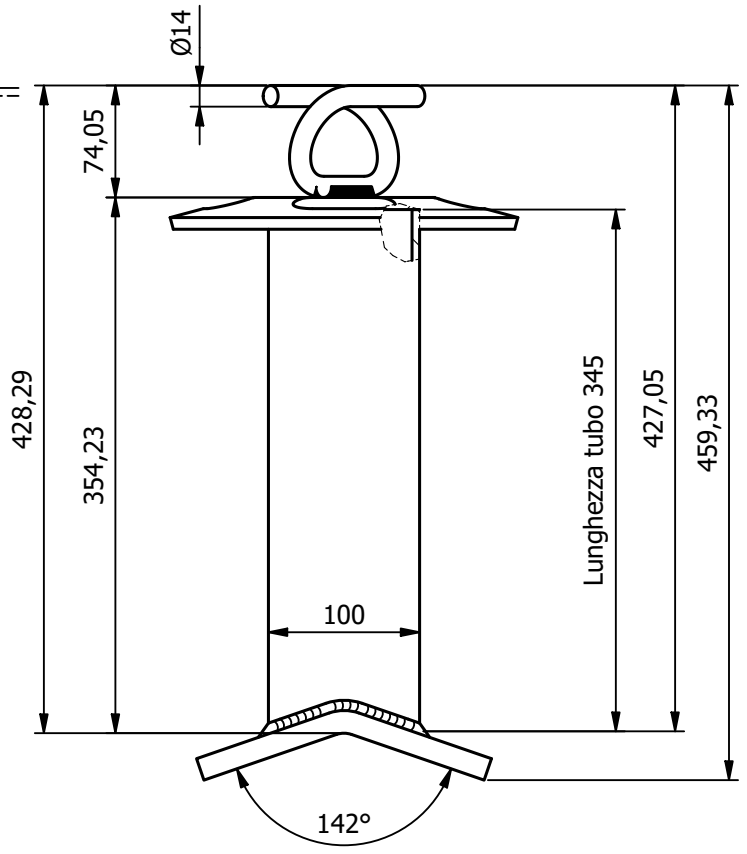
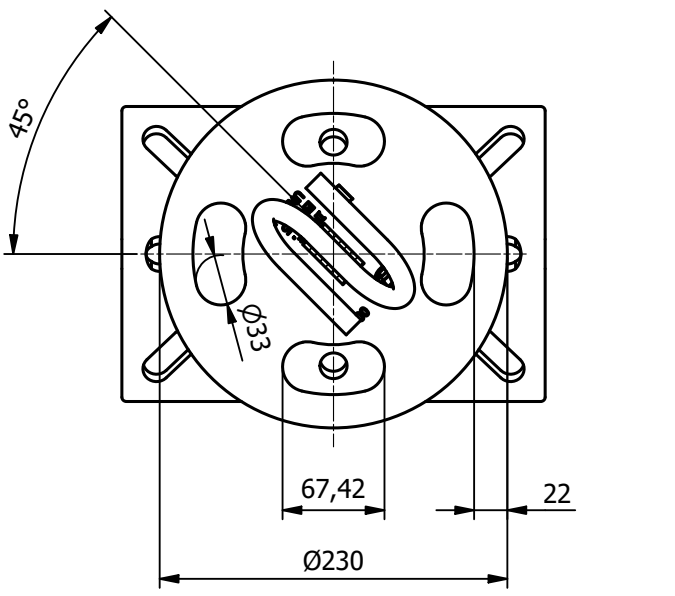
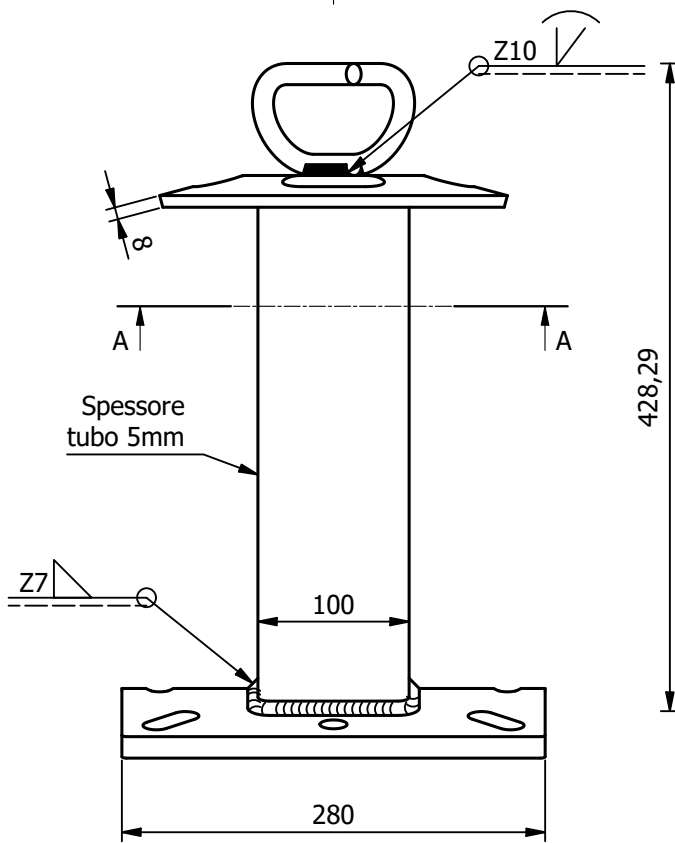


Sez. A-A

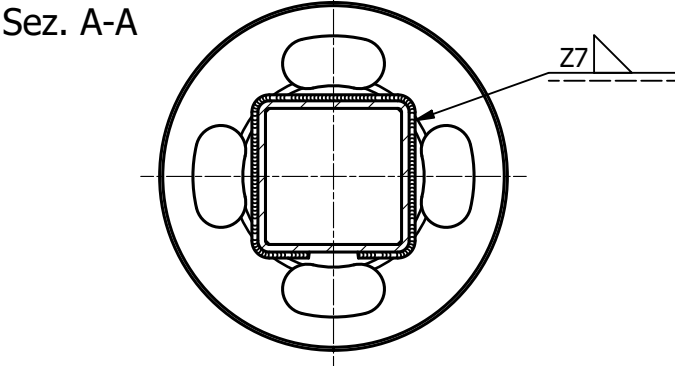

Rappresentazione della marcatura
Scala 1:3




Lotto/Anno
di produzione

Libretto di
istruzioni

Modello

Norma di
riferimento

Rappresentazione base piana (cod. 902A.2)
con posizione fori ed asole (scala 1:5)

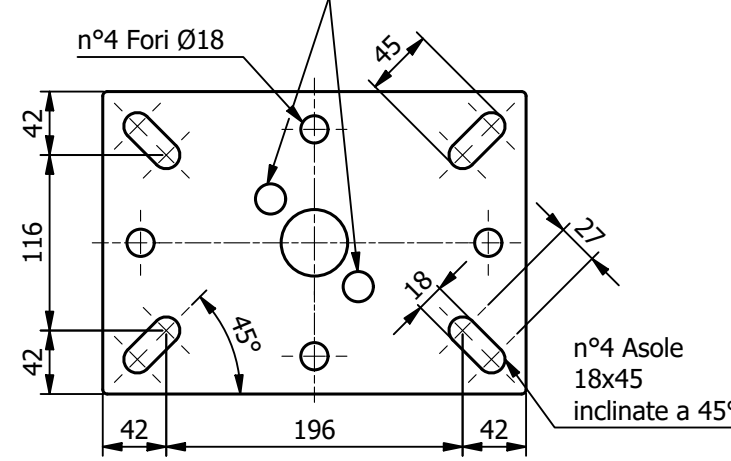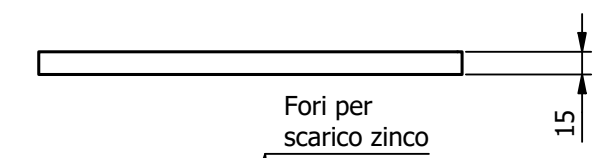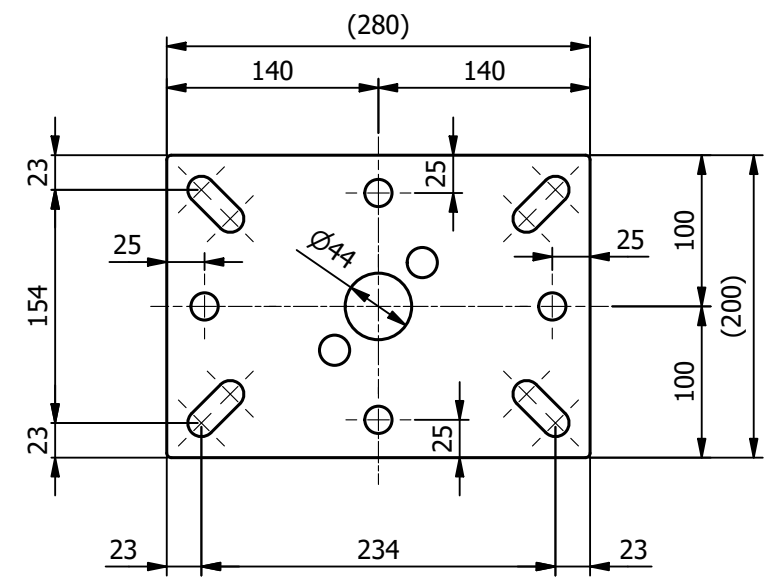

n°4 Asole 18x45
n°4 Fori Ø 18

4	902A.2P	Base 200x280 Sp=15 piegata per torretta	S 235 JR (Fe 360 B)	1
3	03TUB409	Tubo 100x100 SP=5 L=345	S 235 JR (Fe 360 B)	1
2	904C	Gancio per torretta	S 235 JR (Fe 360 B)	1
1	901PS	Flangia per torretta	S 235 JR (Fe 360 B)	1
N°	CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE	Q.TÀ

N°	Data	Modifica					Eseguito da
 C.S.C. s.r.l. ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA Via Europa, 1 - 42015 Correggio (Reggio Emilia) Italia Tel. +39 0522 732009 - Fax. +39 0522 732059 www.cscedilizia.com			Cliente:		N° Commessa		N° Sezione
			 		Sostituisce il:		Sostituito dal:
Dimensioni lineari non tollerate seguire tolleranze generali UNI-ISO 2768 - v Dimensioni lineari di smussi e raccordi non tollerate seguire tolleranze generali UNI-ISO 2768 - v Dimensioni angolari non tollerate seguire tolleranze generali UNI-ISO 2768 - v							
Scala: 1:5		Note:					
Disegnato da: H.D.		Materiale: S 235 JR (Fe 360 B)		Trattamento: Zincatura a caldo		Peso kg. 13,5 kg	N° Pezzi:
Data: 01/07/14		Descrizione: Torretta H=350 doppia falda 200x280					Codice: 406-35
Verificato da: E.B.							

Proprieta' riservata - Riproduzione Vietata - La ditta tutela i propri diritti a termine di Legge

Proprieta' riservata - Riproduzione Vietata - La ditta tutela i propri diritti a termine di Legge