



Sez. A-A

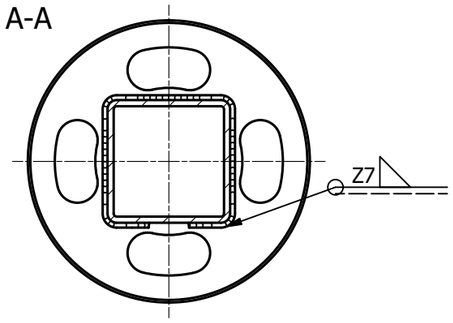


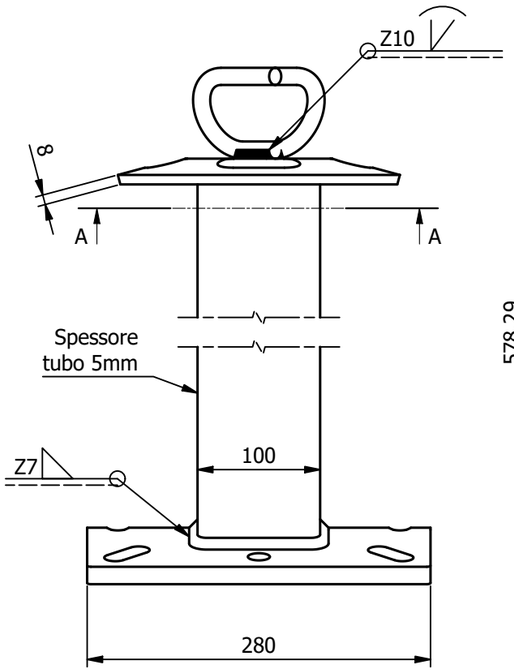


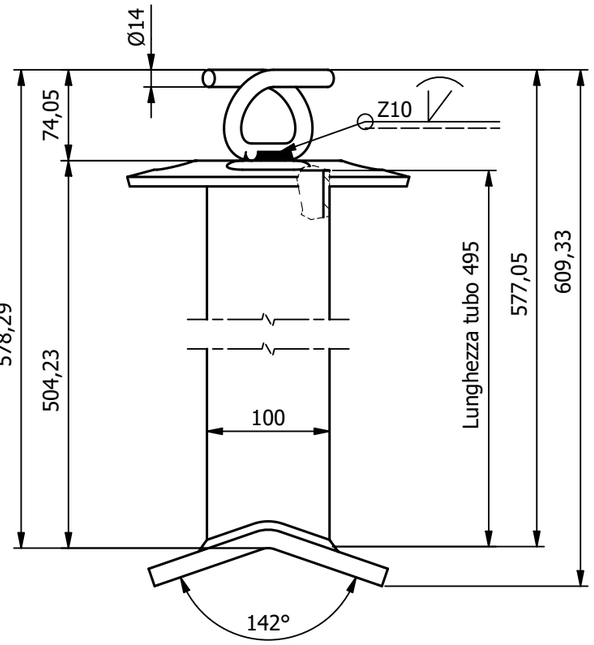

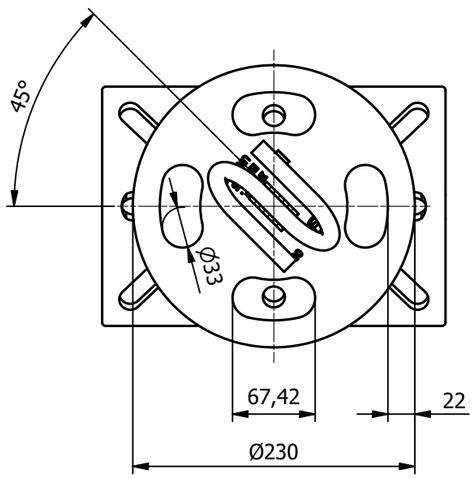



Rappresentazione della marcatura
Scala 1:3

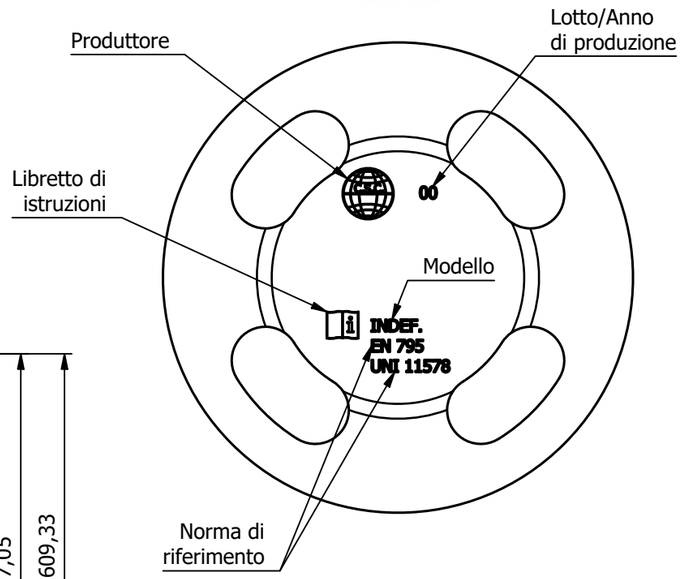


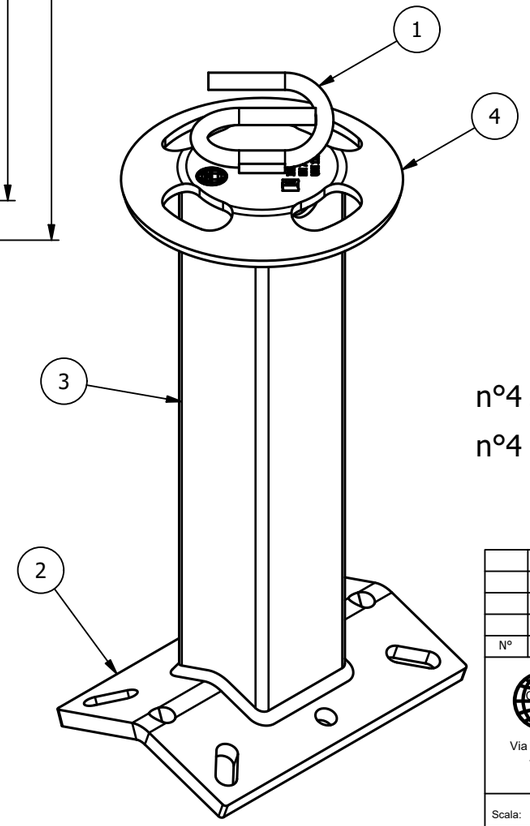

Rappresentazione base piana (cod. 902A.2)
con posizione fori ed asole (scala 1:5)

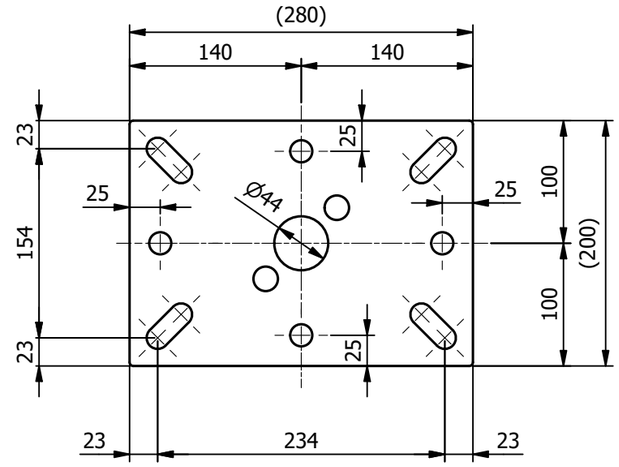



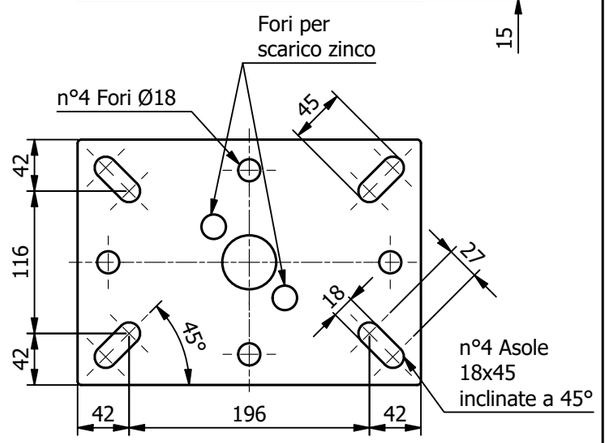

n°4 Asole 18x45
n°4 Fori Ø 18

4	901PS	Flangia per torretta	S 235 JR (Fe 360 B)	1
3	03TUB406	Tubo 100x100 SP=5 L=495	S 235 JR (Fe 360 B)	1
2	902A.2P	Base 200x280 Sp=15 piegata per torretta	S 235 JR (Fe 360 B)	1
1	904C	Gancio per torretta	S 235 JR (Fe 360 B)	1
N°	CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE	Q.TÀ

N°	Data	Modifica	Eseguito da

C.S.C. s.r.l.
ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA
Via Europa, 1 - 42015 Correggio (Reggio Emilia) Italia
Tel. +39 0522 732009 - Fax. +39 0522 732059
www.cscedilizia.com

Cliente:
N° Commessa:
N° Sezione:
Sostituisce il:
Sostituito dal:

Dimensioni lineari non tollerate seguire tolleranze generali UNI-ISO 2768 - v
Dimensioni lineari di smussi e raccordi non tollerate seguire tolleranze generali UNI-ISO 2768 - v
Dimensioni angolari non tollerate seguire tolleranze generali UNI-ISO 2768 - v

Scala: 1:4
Note:
Disegnato da: H.D.
Materiale: S 235 JR (Fe 360 B)
Trattamento: Zincatura a caldo
Peso kg.: 15,7 kg
N° Pezzi:
Data: 01/07/14
Descrizione: Torretta H=500 doppia falda 200x280
Codice: 406-50
Verificato da: E.B.

Proprieta' riservata - Riproduzione Vietata - La ditta tutela i propri diritti a termine di Legge