

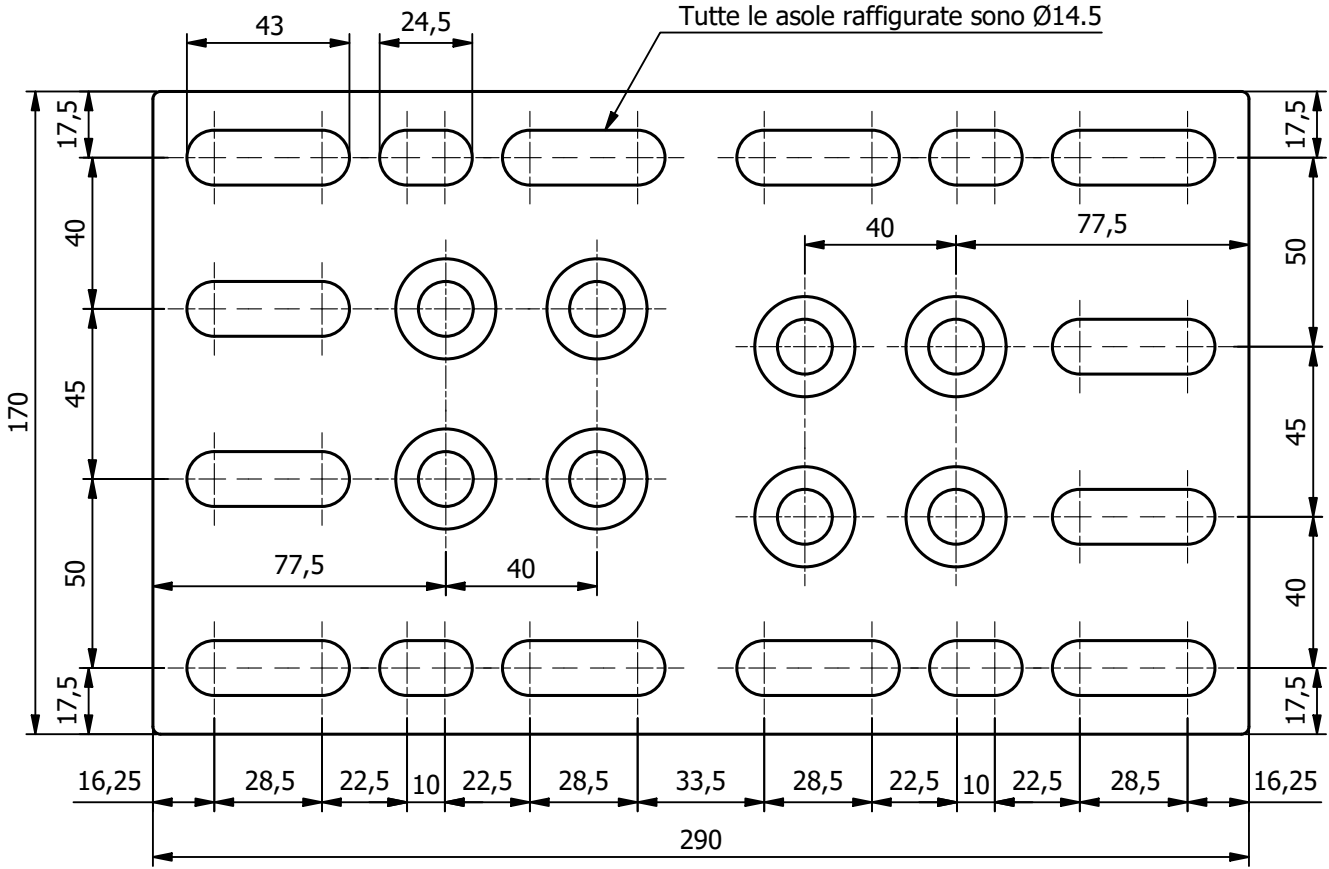


Rappresentazione della marcatura
Scala 1:1

Lotto/Anno
di produzione

Libretto di
istruzioni

Produttore



n°4 Asole 14.5x10
n°12 Asole 14.5x28.5

N°		Data	Modifica		Richiesto da	Eseg. da
C.S.C. s.r.l.		ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA		Cliente:	N° Commessa	N° Sezione
Via Europa, 1 - 42015 Correggio (Reggio Emilia) Italia		Tel. +39 0522 732009 - Fax. +39 0522 732059		Sostituisce il:		Sostituito dal:
www.cscedilizia.com		Dimensioni lineari non tollerate seguire tolleranze generali UNI-ISO 2768 - v		Dimensioni lineari di smussi e raccordi non tollerate seguire tolleranze generali UNI-ISO 2768 - v		Dimensioni angolari non tollerate seguire tolleranze generali UNI-ISO 2768 - v
Scala: 1:2		Note:		Materiale:		Peso kg.
Disegnato da: H.D.		Data: 01/03/13		S 235 JR (Fe 360 B)		2,43 kg
Verificato da: E.B.		Descrizione:		Trattamento:		n° Pezzi:
		Base allargata per light 170x290 mm		Zincatura a freddo		
				Codice:		
				601R		

Proprieta' riservata - Riproduzione Vietata - La ditta tutela i propri diritti a termine di Legge

4	DADM12AZ-36P	Dado autobloccante basso M12 UNI 7474 Cl. 8	Commerciale	8
3	RON12X36X4-36M	Rondella 12x36x4 DIN 9021	Commerciale	8
2	02VITE12-40TESVASATA	Vite a testa svasata M12x40 UNI 5933 Cl. 10.9	Commerciale	8
1	601R-01	Piastra di fissaggio torretta light	S 235 JR (Fe 360 B)	1
N°	CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE	Q.TÀ