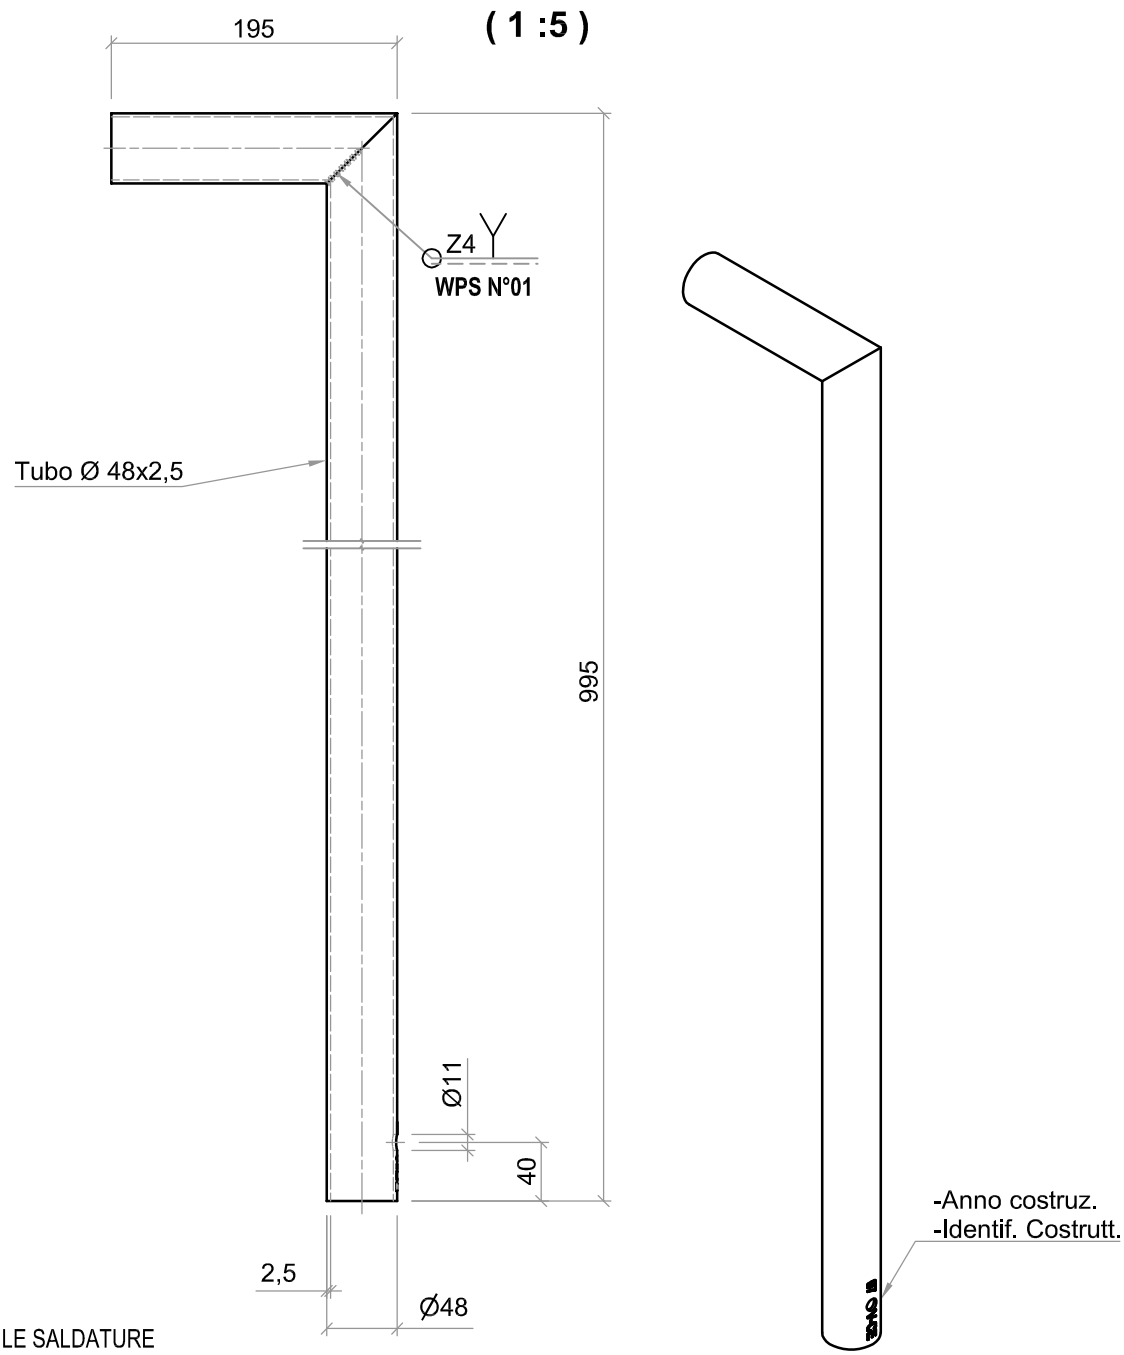

SALVO DIVERSE INDICAZIONI, LE SALDATURE DEVONO ESSERE CONTINUE, A COMPLETA PENETRAZIONE E DI SPESSORE MINIMO UGUALE AGLI SPESSORI DEGLI ELEMENTI DA SALDARE.

CRONOLOGIA REVISIONI			
REV	DESCRIZIONE	DATA	APPROVATO
A	Cambiata posizione foro	17/01/2007	C.V.

C.S.C. S.r.l.
ATTREZZATURE PER L'EDILIZIA
Via Costituzione,60 - 42015 Correggio (Reggio Emilia) Italy
Tel. +39 0522 732009 - Fax. +39 0522 732059
www.veroniedilizia.com

Rif.	Modifica	Eseguita da	Data	Approvata da	Data
D					
C					
B					
A					

Cliente: | N° Commessa | N° Sezione

Quote in mm | Scala: | Sostituisce il: | Sostituito dal:

Disegnato da: C.V.
Data: 29/10/2007
Materiale: S235 JR (Fe 360 B)
Trattamenti: ZINCATO
Peso kg. | N° Pezzi:

Verificato da:
Data:
Denominazione: ANCORAGGIO PER PONTEGGIO mm 48 LUNGO 100 cm
Codice: 121L

Proprieta' riservata - Riproduzione Vietata - La ditta tutela i propri diritti a termine di Legge

A3